



ประกาศเทศบาลตำบลหลุมดิน

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านป่าติ่ม - บ้านป่าตา หมู่ ๕ ตำบลหลุมดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหลุมดิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าติ่ม -
บ้านป่าตา หมู่ ๕ ตำบลหลุมดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘,๑๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามรายละเอียดใบแจ้งปริมาณ
งานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลหลุมดิน ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓,๑๔๑,๕๖๙.๐๕ บาท (-สามล้าน
หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายยุทธนา เจริญภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลหลุมดิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน ป่าติ่ม-บ้านป่าคา ม.5 ตำบลหลุมดิน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตร.ม. เทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าติ่ม-บ้านป่าคา หมู่ 5 ตำบลหลุมดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหลุมดิน / เทศบาลตำบลหลุมดิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,885,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าติ่ม-บ้านป่าคา หมู่ 5 ตำบลหลุมดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 3,141,569.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรุตม์ โพธิ์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล

7.2 อัคริย์ ขาวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

7.3 อภิชาติ ศิริเอก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน ป่าติ่ม-บ้านป่าด้า ม.5 ตำบลหลุมดิน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,350 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตร.ม. เทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลุมดิน/เทศบาลตำบลหลุมดิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. หมวดงานทาง							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยไหล่ทาง	บาท/ตร.ม.	1,350.000	1.76	2,376.00	1.3624	2.39	3,237.06
2	1.2 งาน TACK COAT สำหรับผิวทาง	บาท/ตร.ม.	8,100.000	15.03	121,743.00	1.3624	20.47	165,862.66
3	1.3 งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน Tack coat (หนา 0.05 ม.)	บาท/ตร.ม.	8,100.000	252.44	2,044,764.00	1.3624	343.92	2,785,786.47
4	1.4 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	บาท/ตร.ม.	472.500	290.00	137,025.00	1.3624	395.09	186,682.86
รวมราคากลาง								3,141,569.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน บำดัม-บ้านป่าคา ม.5 ตำบลหลุมดิน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,350 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตร.ม. เทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลุมดิน/เทศบาลตำบลหลุมดิน




(อนันต์ ชวค้ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วรุตม์ ไพธิประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิชาติ ศิริเอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ ศิริเอก

23 มิถุนายน 2566



โครงการปรับปรุงเสริมฟิวจรถนุโดยการเสริมฟิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายบ้านป่าติ่ม - บ้านป่าดา หมู่ที่ 5
 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตร.ม.

หมู่ที่ 5 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิชาติ สิริเอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบล หลุมดิน
กองช่าง

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรบนโดย
การเสริมผิวขุยมะพร้าวที่ตึกคอนกรีต
สายบ้านปึกดิน - บ้านปึกคา หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1350 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตร.ม.

สำรวจ
ลงชื่อ.....
นายภาณุ ทิพยานนท์
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

เขียนแบบ
ลงชื่อ.....
นายภาณุ ทิพยานนท์
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ออกแบบ
ลงชื่อ.....
นาย อภิชาติ ศิริเอก
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)


ตรวจ
ลงชื่อ.....
นาย อภิชาติ ศิริเอก
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายอัครินทร์ โพธิ์ประดิษฐ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลหลุมดิน

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
นายอุดม รอดเคราะห์
(รองนายกเทศมนตรี)
รักษาการแทนนายกเทศมนตรี


วันที่

ตำบลหนองกลางนา



จุดเริ่มต้นโครงการ STA 0 + 000
ค่าพิกัดเส้นสุด N - 13°25'08.41"
E - 99°48'40.84"

จุดสิ้นสุดโครงการ STA 1 + 350
ค่าพิกัดเส้นสุด N - 13°34'31.27"
E - 99°48'09.44"

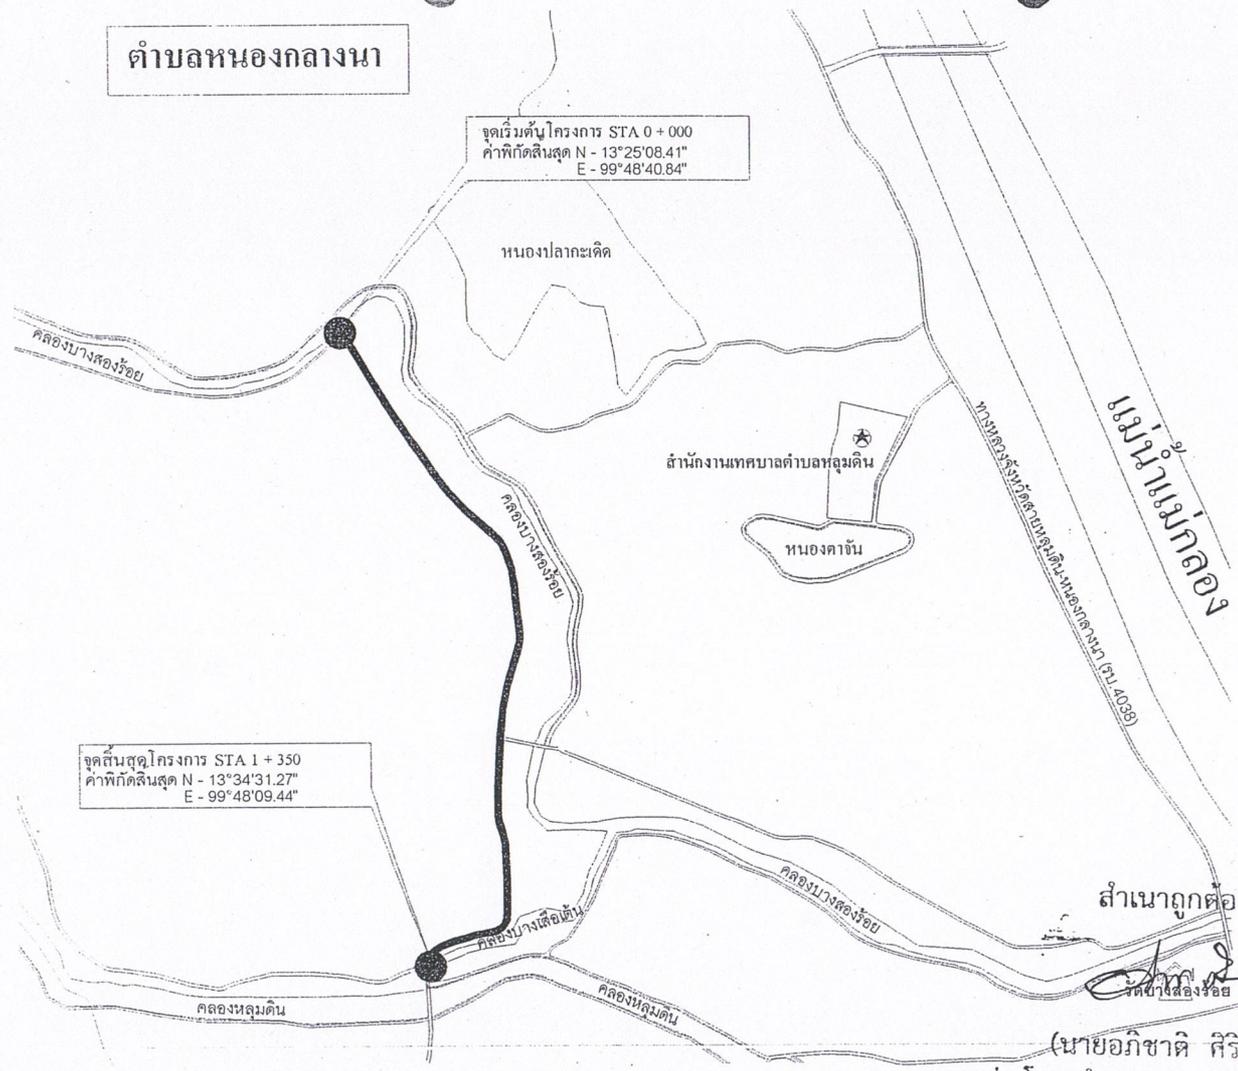

สำเนาถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(นายอภิชาติ ศิริเอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,350.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100.00 ตร.ม.
- ผู้รับจ้างต้องทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การทำสี ติดเส้นจราจร) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.50 ตร.ม.

แผนผังแสดงรายละเอียดโครงการ



เทศบาลตำบล หลุมดิน

กองช่าง

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนโดย
การเสริมผิวบดเบดอัดที่ลาดกบกรัด
สายบ้านปัดดิน - บ้านปัดลา หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1350 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตร.ม.

สำรวจ
ลงชื่อ.....
นายภาณุ ทิพยานนท์
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

เขียนแบบ
ลงชื่อ.....
นายภาณุ ทิพยานนท์
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)


ออกแบบ
ลงชื่อ.....
นาย อภิชาติ ศิริเอก
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ตรวจ
ลงชื่อ.....
นาย อภิชาติ ศิริเอก
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายอุดม ใจดี)
รองปลัดเทศบาลตำบลหลุมดิน

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
นายอุดม รอดเคราะห์
(รองนายกเทศมนตรี)
รักษาการแทนนายกเทศมนตรี

วันที่



ตำบลหนองกลางนา

จุดเริ่มต้นโครงการ STA 0 + 000
ค่าพิกัดสิ้นสุด N - 13°25'08.41"
E - 99°48'40.84"

หนองปลากระเดียด

คลองบางสองร้อย

สำนักงานเทศบาลตำบลหลุมดิน

หนองตาจัน

แม่น้ำแม่กลอง

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิชาติ ศิริเอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

วัดบางสองร้อย

จุดสิ้นสุดโครงการ STA 1 + 350
ค่าพิกัดสิ้นสุด N - 13°34'31.27"
E - 99°48'09.44"

คลองบางสองร้อย


คลองบางสองร้อย

คลองหลุมดิน


คลองหลุมดิน

หมายเหตุ รูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องอยู่ภายใน
ได้ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอยู่ใน
คู่มือพื้นที่ของผู้ควบคุมงาน

แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ

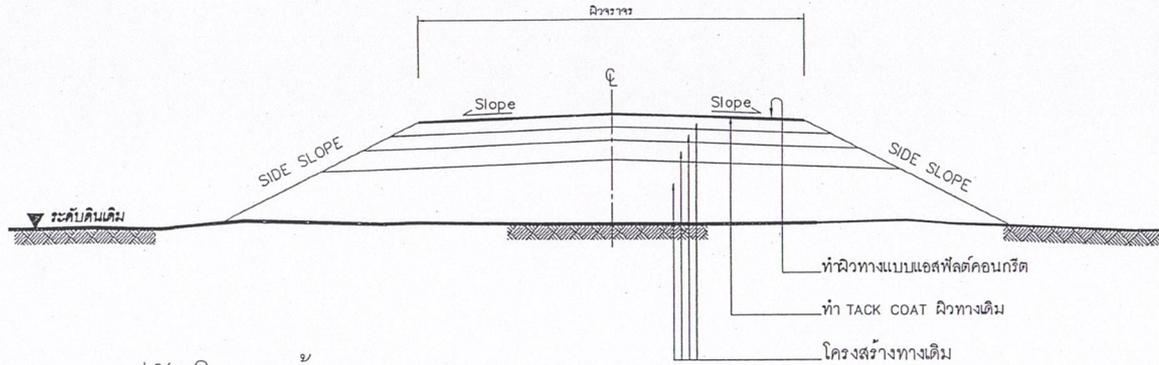

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

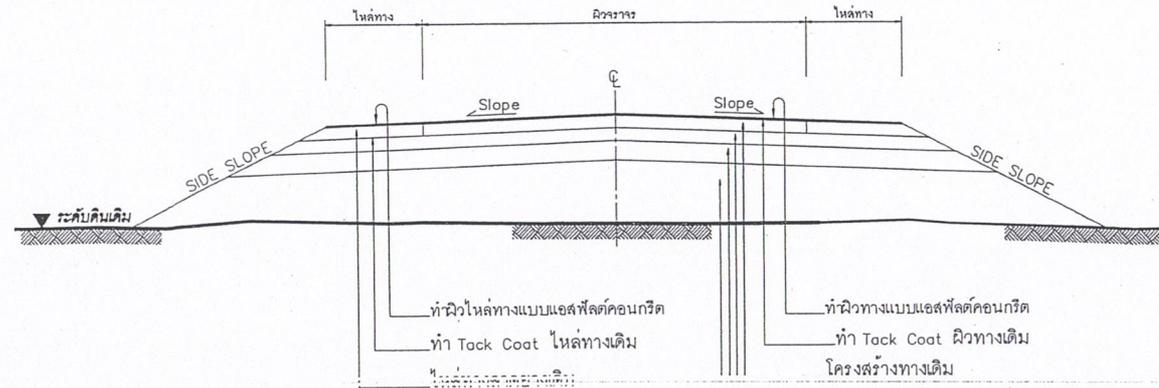

รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข 230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข 230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทข 227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทด-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ดีชำรุดเสียหายแค่ไม่ลึกถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัด โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิต และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดที่ติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2546) และแบบที่ 3.2 (มฐ.บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นายอภิชาติ ศิริเอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

	แบบมาตรฐานทาง
	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการเกษตร	
แบบเลขที่ ๓๖-7-2๐๑	วันที่ ๑๓

